

WORK OUTSIDE THE BOX

HYDRAULICZNY SYSTEM WYMIENNY



WORK OUTSIDE THE BOX

HYDRAULICZNY SYSTEM WYMIENNY

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE

System wymienny to specjalny układ przeznaczony do wymiennego stosowania wszelkiego rodzaju zabudów montowanych na podwoziach ciężarowych. Stanowi on kompleksowe rozwiązanie dla betoniarni, kopalń oraz żwirowni i zapewnia szeroką funkcjonalność pojazdu w ciągu całego roku. Taka aplikacja, umożliwia wykorzystanie jednego podwozia najczęściej w konfiguracji podwozia pod wywrotkę (tylnozsypową, trójstronną, dwustronną, itp.) lub betonomieszkarkę o dowolnej pojemności w zależności od potrzeb użytkownika.

SZYBKA WYMIANA


Największą zaletą jest fakt, że wszystkie operacje mogą być wykonywane nawet przez 1 osobę w ciągu zaledwie 15 minut! Na dane rozwiązanie KH-KIPPER posiada również homologację na wybranych markach podwozi ciężarowych.

ZESTAW

- układ zaczepów i mocowań ramy pośredniej służących do osadzenia i zabezpieczenia zabudowy wymiennej
- zestaw hydraulicznych siłowników przesuwu wzdłużnego i pionowego
- zestawy nóg odstawczych dla nadwozia
- pulpit sterowniczy z szybkozłączami hydraulicznymi, pneumatycznymi i elektrycznymi
- sekcyjny rozdzielacz hydrauliczny



JEDNO PODWOZIE-KILKA NADWOZI

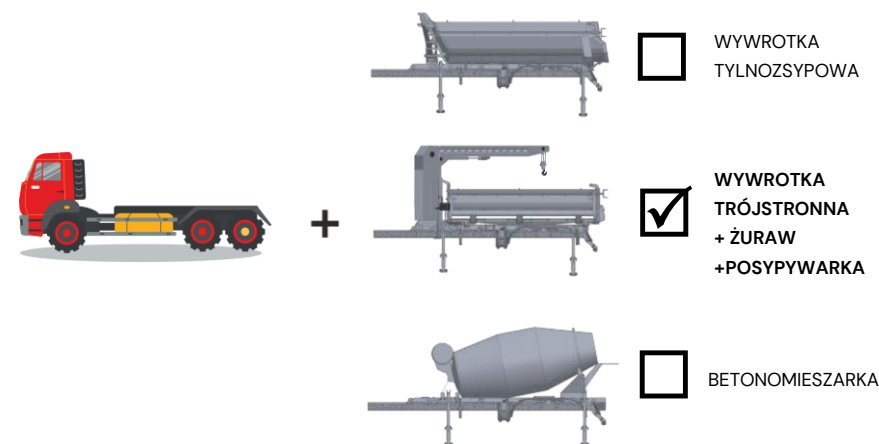

PRZYKŁADOWE REALIZACJE



INSTRUKCJA OBSŁUGI



01

1. Ustawić pojazd na utwardzonej poziomej nawierzchni.
2. Wyłączyć silnik, włączyć hamulec postojowy.
3. Zdemontować wszystkie połączenia mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne i elektryczne między podwoziem i zabudową.
4. Wyjąć sworznie zabezpieczające zabudowę
5. Włączyć silnik, włączyć przystawkę odbioru mocy.

02

6. Dźwignią ręczną zaworu sterującego uruchomić siłownik przesuwu i przesunąć zabudowę do tyłu pojazdu, sprawdzić czy wsporniki zabudowy są nad siłownikami podnoszenia/opuszczania.
7. Przy pomocy dźwigni ręcznej hydraulicznego zaworu sterującego wysunąć siłowniki i unieść zabudowę.

03

8. Zamontować podpory boczne i zabezpieczyć je sworzniami.
9. Opuścić zabudowę na podpory, całkowicie wsunąć siłowniki podnoszenia/opuszczania.

04

10. Wyłączyć przystawkę, wyjechać podwoziem spod zabudowy.
11. Zabezpieczyć tuleje ryglujące zabudowy smarem.
12. Zabezpieczyć gniazda i wtyczki odłączonych przewodów elektrycznych.



KH-KIPPER Sp. z o.o.
Kajetanów 130
26-050 Zagnańsk
Polska

tel. +48 41 30 11 568
fax +48 41 30 11 303

biuro@kh-kipper.pl
www.kh-kipper.pl



Znajdź nas

