

Wywrotka trójstronna W3H Multi Bull

z żurawiem PALFINGER PK 24.001 SLD 5
MAN TGS 41.480 8x4




Typ zabudowy: trójsronna W3H Multi Bull

Żuraw: Palfinger PK 24.001 SLD 5

Podwozie: MAN TGS 41.480; Napęd / Rozstaw osi (mm): 8x4 / 4775

SPECYFIKACJA ZABUDOWY

Długość wewnętrzna (mm)	5400
Szerokość zewnętrzna (mm)	2550
Wysokość wewnętrzna (mm)	1000
Objętość (m3)	13
Podłoga (mm)	6
Podłoga – materiał	HARDOX 450
Burty boczne (mm)	4
Burty boczne – materiał	HARDOX 450
Burty boczne	HYDROBOARD – 2 siłowniki
Burta tylna (mm)	4
Burta tylna – materiał	HARDOX 450
Burta tylna – typ	Otwierana automatycznie na górnym zawiasie
Ogranicznik otwarcia tylnej klapy	Tak
Burta przednia (mm)	4
Burta przednia – materiał	STRENX S700
Zabudowany na podwoziu	Tak
Podpory naprawcze pod zabudową	Tak
Zderzak tylny	KH składany manualnie
Bariery przeciwnajazdowe	Aluminiowe
Błotniki tylnych osi	Aluminium z gumowymi chlapaczami
Drabinka	Pod skrzynią
Plandeka	Zwijana na prawą burtę
Łaty montażowe na ramie pośredniej	Górne łaty montażowe spawane
Malowanie skrzyni	Kolor
Kolor skrzyni	RAL: 3002
Malowanie ramy	W kolorze podwozia

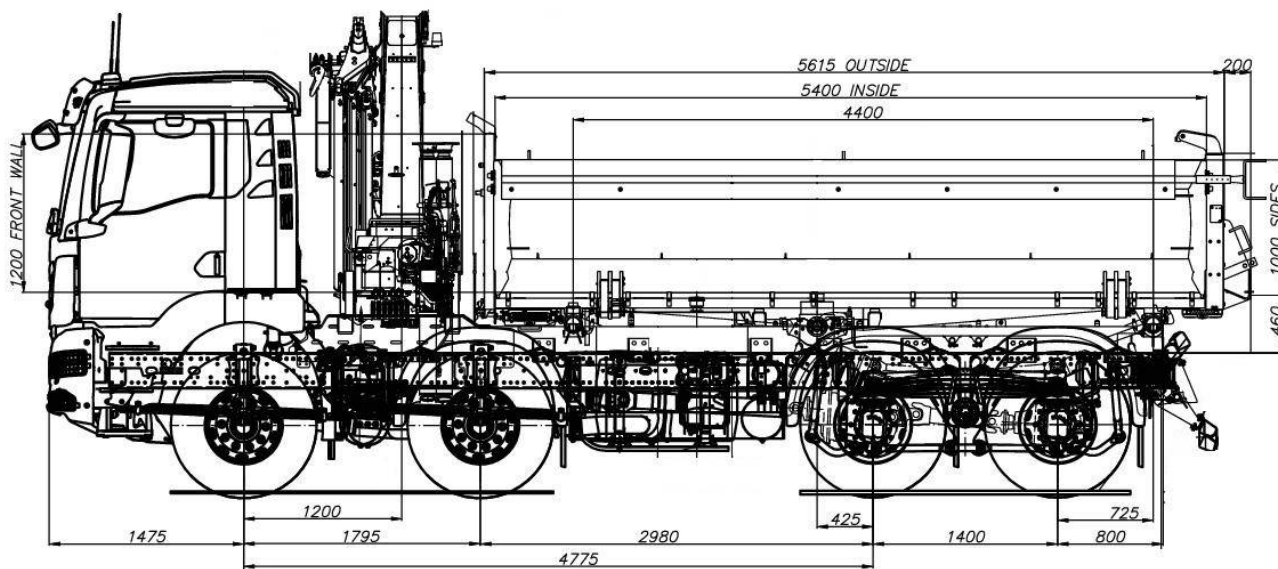

SPECYFIKACJA PODWOZIA: MAN TGS 41.480 8x4 BB CH (Nowa Generacja)

Rozstaw osi (mm)	2980
Dopuszczalna Masa Całkowita (DMC)	
Administracyjna (kg)	34 000
Techniczna (kg)	41 000
Zwis rady z tyłu (mm)	800
Grubość podłużnicy ramy (mm)	9,5

JEDNOSTKA NAPĘDOWA I UKŁAD JEZDNY

Silnik	MAN D2676 LFAY, Euro 6e
Moc	353 kW (480 KM) / Moment obrotowy: 2450 Nm
Skrzynia biegów	automatyczna MAN TipMatic 12.28 OD
Programy jazdy	offroad (do 70 000 kg), tryb manewrowy, funkcja „rozkołysanie”
Przystawka odbioru mocy	NH/4c (f=1,14, pozycja ok. 02:30)
Opony	315/80R22,5 (S+G TL)
Zawieszenie	paraboliczne (przód 3-piórowe, tył 5-piórowe)

KABINA (TYP NN)

Rodzaj	wąska, średnio długa, normalna wysokość
Kolor	czerwony karminowy (RAL 3002)
<u>Wyposażenie wnętrza:</u>	system multimedialny MAN Medium 7 cali
	zestaw wskaźników Professional 12,3 cala
	klimatyzacja manualna
	fotel kierowcy komfortowy, pneumatyczny z podparciem lędźwiowym
	panel sterowania MAN EasyControl (4 funkcje obsługiwane przy otwartych drzwiach
Oświetlenie	reflektory przednie H7 z kratkami ochronnymi, światła dzienne LED, 2 lampy ostrzegawcze (koguty) na dachu, reflektory robocze na tylnej ścianie kabiny



ŻURAW: PALFINGER PK 24.001SLD 5 (Wersja C)

Hydrauliczny żuraw przeładunkowy montowany na podwoziu za kabiną kierowcy.

Parametry udźwigu i zasięgu (Wersja C):

Moment udźwigu	226,5 kNm (23,1 tm)
Maksymalny zasięg hydrauliczny	12,6 m (4 sekcje hydrauliczne)
Udźwigi jednostkowe (według diagramu wersji C):	4,3 m → 5100 kg
	6,3 m → 3350 kg (HPLS: 3300 kg)
	8,3 m → 2450 kg (HPLS: 2400 kg)
	10,4 m → 1900 kg (HPLS: 1860 kg)
	12,5 m → 1560 kg (HPLS: 1520 kg)
Maksymalny udźwig	5850 kg

Technologia i systemy kontroli:

HPSC-E	zaawansowany, bezstopniowy system kontroli stateczności (360°)
HPLS	elektroniczny system zwiększający moc żurawia przy jednoczesnym zmniejszeniu prędkości ruchów roboczych
Paltronic 40	komputer sterujący funkcjami bezpieczeństwa
Sterowanie	zdalne radiowe SCANRECO (6 funkcji proporcjonalnych, joysticki liniowe/klawiatura)
Zakres obrotu	400° (realizowany przez listwy zębate)

System podpór (R3XH / STZY):

Rozstaw podpór	6,60 m (belki wysuwane hydraulicznie)
Cylindry podpór	obracane hydraulicznie o 180 stopni (STZY)
Kontrola	osobne sterowanie dla każdej podpory, wskaźniki poziomu (poziomice) po obu stronach

Wypożyczenie dodatkowe żurawia:

Chłodnica oleju	moc 8,5 kW, zamontowana fabrycznie
Zbiornik oleju	200 litrów
Hak	8 t, łozyskowany
Oświetlenie	reflektor LED na ramieniu zginanym (SPOT)

Funkcje dodatkowe	5. i 6. funkcja (prowadzenie przewodów w rynienkach) do rotatora/chwybaka
--------------------------	---

Film z ofertą



Dowiedz się więcej



Ogólne warunki gwarancji



ZAPYTAJ O CENĘ

Mariusz Zasoniewicz +48 509 255 379

KH-KIPPER Sp. z o. o.

Kajetanów 130, 26-050 Zagnansk, NIP 959-11-78-673 faks +48 41 30 11 303, biuro@kh-kipper.pl, www.kh-kipper.pl, KRS 0000165627 Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 574.500 PLN w pełni opłacony, REGON 290861042, BDO 000004129

