

Wywrotka tylnozsypowa W1U+izo Bitum Bull+ MAN TGS 41.480 8x4



Osoba kontaktowa: Mariusz Zasoniewicz
 Telefon: +48 509 255 379
 Email: mariusz.zasoniewicz@kh-kipper.pl
Typ zabudowy: tylnosypowa W1U+ izo

Producent podwozia: MAN
 Typ podwozia: TGS 41.480 8x4 BB CH
 Napęd / Rozstaw osi (mm): 8x4 / 4775
 Ilość: 1

SPECYFIKACJA ZABUDOWY

Izolacja termiczna zabudowy	Tak
Długość wewnętrzna (mm)	5800
Szerokość zewnętrzna (mm)	2550
Wysokość wewnętrzna (mm)	1250
Objętość (m3)	15,7
Podłoga (mm)	5
Podłoga - materiał	HARDOX 500 Tuf
Burty boczne (mm)	4
Burty boczne - materiał	HARDOX 450
Burta tylna (mm)	4
Burta tylna - materiał	HARDOX 450
Burta tylna - typ	Otwierana automatycznie na górnym zawiasie
Burta przednia (mm)	4
Burta przednia - materiał	HARDOX 450
Burta przednia - typ daszku	Mały skos w kierunku kabiny
Zabudowany na podwoziu	Tak
Podpory naprawcze pod zabudową	Tak
Stabilizator nożycowy	Tak
Zderzak tylny	KH składany hydraulicznie
Bariery przeciwnajazdowe	Aluminiowe
Błotniki tylnych osi	Aluminium z gumowymi chłapaczami
Drabinka	Drabinka na ścianie przedniej
Plandeka	CRAMARO zwijane elektrycznie / termoodporne
Łaty montażowe na ramie pośredniej	Górne łaty montażowe spawane punktowo
Kolor skrzyni	RAL: 3002
Malowanie ramy	W kolorze podwozia

UKŁAD HYDRAULICZNY

Siłownik	Siłownik przedni
Pompa hydrauliczna	Zębata
Zawór główny	Tak
Zbiornik oleju	Tak
Olej	Tak
Kontrolka podniesionej skrzyni	Tak
Sterowanie wywrotem	Pneumatyczne
Zawór ograniczający wywrot	Tak Krańcówka pneumatyczna

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Blachy obsypowe	Tak
Oklejenie taśmą odblaskową	Tak
SNEEP	Stały
Zabezpieczenie tylnych świateł łatwo otwieralna kratką	Tak
Wyróżniające tablice odblaskowe	Tak

Izolacja 100 mm wełna mineralna + stal nierdzewna – wykonanie zgodne z normą DIN 70001.

Producent podwozia: MAN
Typ podwozia: TGS 41.480 8x4 BB CH
Napęd / Rozstaw osi (mm): 8x4 / 4775

Dane podstawowe


Produkt	Nowa generacja pojazdów MAN
Opis wariantu	TGS 41.480 8x4 BB CH
Kod MAN	DP3LFX1X
Norma emisji spalin	EURO6
Rodzina silników	D26
Moc silnika	353 kW(480 KM)
Typ pojazdu	Typ pojazdu wywrotka (KI)
Przewidywane nadwozie	Wywrotka – żuraw
Kabina	Kabina NN: wąska, średnio długa, normalna wysokość
Główny rozstaw osi	2980 mm
Zwis tylny	800 mm
Układ kierowniczy	Z lewej strony

Obciążenia pionowe

	Obciążenia administracyjne	Obciążenia techniczne
Masa całkowita	34 000 kg	41 000 kg
Oś przednia	8 000 kg	8 000 kg
Oś przednia 2	8 000 kg	8 000 kg
Oś tylna	9 500 kg	13 000 kg
Oś tylna 2	9 500 kg	13 000 kg

Obciążenia poziome

	Obciążenia administracyjne	Obciążenia techniczne
Masa przyczepy	24 000 kg	24 000 kg
Masa całkowita zestawu	40 000 kg	40 000 kg

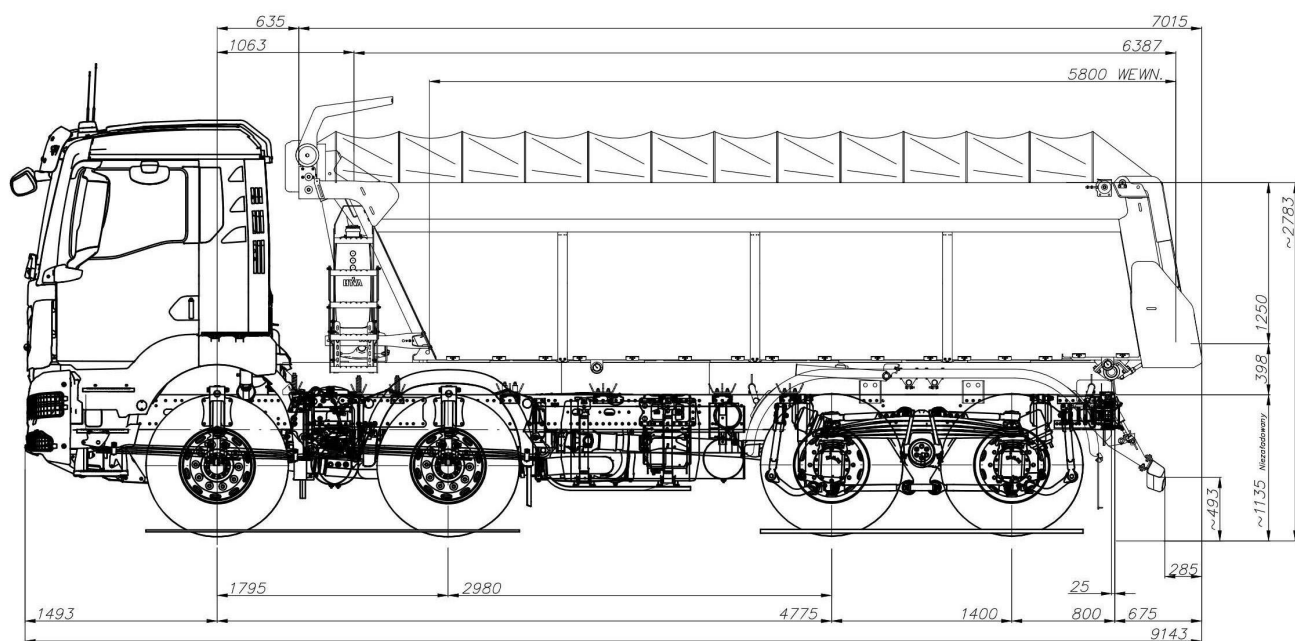

Osoba kontaktowa: Mariusz Zasoniewicz

Telefon: +48 509 255 379

Email: mariusz.zasoniewicz@kh-kipper.pl





Dowiedz się więcej



Ogólne warunki gwarancji



ZAPYTAJ O CENĘ

Mariusz Zasoniewicz +48 509 255 379

KH-KIPPER Sp. z o. o.

Kajetanów 130, 26-050 Zagnanek, NIP 959-11-78-673 faks +48 41 30 11 303, biuro@kh-kipper.pl, www.kh-kipper.pl, KRS 0000165627 Sąd Rejonowy w Kielcach, X
Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 574.500 PLN w pełni opłacony, REGON 290861042, BDO 000004129